

Machines Thermoscelleuses

Duni propose toute une gamme de machines thermoscelleuses Duniform®. Quels que soient vos attentes et votre budget, vous trouverez certainement au fil de ces pages, une machine qui convienne à votre activité.

Informations générales	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Référence	700080	163140	700095	700090	163141
Poids de la machine	13 kg	25 kg	20 kg	43 kg	30 kg
Poids de la cassette	0,5 kg	2,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	1,0 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,7 kW	1,0 kW	0,75 kW	1 kW	0,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé	2,5 m / Monophasé	2,5 m / Monophasé	2 – 3 m / Monophasé	2,0 m / Monophasé
Interrupteur	930 N	930 N	1003 N	1003 N	1400 N
Capacité	8 cycles/min.	8 cycles/min.	10 cycles/min.	10 cycles/min.	2 – 4 cycles/min.
Temps de préchauffe	15 min.	20 min.	15 min.	20 min.	10 min.
Dimensions	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Longueur	640 mm (avec la poignée) 540 mm (base)	830 mm (avec la poignée) 740 mm (base)	615 mm	760 mm	550 mm
Largeur	240 mm	560 mm	220 mm	355 mm	325 mm
Hauteur	260 mm (fermée) 500 mm (ouverte)	270 mm (fermée) 660 mm (ouverte)	220 mm (fermée) 520 mm (ouverte)	350 mm (fermée) 650 mm (ouverte)	450 mm
Barquettes/Film/Scellage	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	265x175x100 mm (<1/4 GN)	325x265x100 mm (1/2 GN)	265x175x70 mm (<1/4 GN)	325x265x100 mm (1/2 GN)	230x280x100 mm (<1/4 GN)
Largeur maximum du film	185 mm	272 mm	185 mm	272 mm	240 mm
Température de scellage	max. 210°C	max. 210°C	max. 190°C	max. 180°C	max. 210°C
Technique de scellage	Manuelle	Manuelle	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique
MAP - Mise sous atmosphère protectrice	-	-	-	-	-
Chambre à dépression	-	-	-	-	-
Outil de découpe	-	-	-	-	-



DF10



DF15



DF20



DF25



DF22/DF22F

Informations générales	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Référence	164795	160900	159788	191000	160901	163142
Poids de la machine	30 kg	environ 40 kg	environ 40 kg	environ 100 kg	environ 190 kg	environ 550 kg
Poids de la cassette	1,0 kg	environ 1,5 – 2,5 kg	environ 3 – 4 kg	environ 3 – 4 kg	environ 4 – 6 kg	environ 3 – 5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz
Consommation maximale	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	4,3 kW	6,3 kW
Longueur des câbles/Prise	2,0 m / Monophasé	2 m / Monophasé	2 m / Monophasé	1,5 m / Monophasé	- / Triphasé	- / Triphasé
Interrupteur	1400 N	2000 N	2000 N	2000 N	7000 N	-
Capacité	2 – 4 cycles/min.	2 – 4 cycles/min.	2 – 4 cycles/min.	2 avec MAP, 2-6 sans MAP	2 avec MAP, 2-6 sans MAP	2 avec MAP, 2-6 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	20 min.	10 min.
Dimensions	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Longueur	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	970 mm	2580 mm
Largeur	325 mm	475 mm	475 mm	530 mm	675 mm	905 mm
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm	625 mm	1570 mm	1640 mm
Barquettes/Film/Scellage	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	230x280x100 mm (<1/4 GN)	380x280x100 mm (<1/2 GN)	370x275x100 mm (<1/2 GN)	360x270x100 mm (<1/2 GN)	430x315x95 mm (<1/2 GN)	360x270x100 mm (<1/2 GN)
Largeur maximum du film	240 mm	390 mm	390 mm	390 mm	470 mm	446 mm
Température de scellage	max. 210°C	max. 200°C	max. 200°C	max. 200°C	max. 200°C	max. 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Automatique
MAP - Mise sous atmosphère protectrice	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Chambre à dépression	-	-	-	1	1	1
Outil de découpe	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui



DF32/DF32F



DF36



DF44



DF46





DF10

- Compacte et peu encombrante
- Facile d'utilisation et rapide

Informations générales

Référence	700080
Poids de la machine	13 kg
Poids de la cassette	0,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,7 kW
Longueur des câbles / Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	930 N
Capacité	8 cycles/min.
Temps de préchauffe	15 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	265 x 175 x 100 mm (>1/4 GN)
Largeur maximum du film	185 mm
Température de scellage	max. 210°C
Technique de scellage	Manuelle

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF10	155198
Chariot	887120



Duniform®



DF15

- Scelle des barquettes jusqu'à 1/2 GN
- Facile d'utilisation et rapide

Informations générales

Référence	163140
Poids de la machine	25 kg
Poids de la cassette	2,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	1,0 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	930 N
Capacité	8 cycles/min.
Temps de préchauffe	20 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	325 x 265 x 100 mm (1/2 GN)
Largeur maximum du film	272 mm
Température de scellage	max. 210°C
Technique de scellage	Manuelle

Accessoires

Adaptateur pour cassettes pour DF10/20	141549
Rouleau perforateur pour DF15	166799
Chariot	887100





DF20

- Semi-automatique
- Légère et robuste
- Interface digitale

Informations générales

Référence	700095
Poids de la machine	20 kg
Poids de la cassette	0,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,75 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	1003 N
Capacité	10 cycles/min.
Temps de préchauffe	15 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	265 x 175 x 70 mm (>¼ GN)
Largeur maximum du film	185 mm
Température de scellage	max. 190°C
Technique de scellage	Semi-automatique

Accessoires

Porte cassettes pour DF20	102014
Rouleau perforateur pour DF20	102903
Chariot	887120





DF25

- Scelle des barquettes jusqu'à ½ GN
- Robuste
- Semi-automatique

Informations générales

Référence	700090
Poids de la machine	43 kg
Poids de la cassette	2,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	1 kW
Longueur des câbles/Prise	2 – 3 m / Monophasé
Interrupteur	1003 N
Capacité	10 cycles/min.
Temps de préchauffe	20 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	325 x 265 x 100 mm (½ GN)
Largeur maximum du film	272 mm
Température de scellage	max. 190°C
Technique de scellage	Semi-automatique

Accessoires

Adaptateur pour cassettes pour DF10/20	141549
Rouleau perforateur pour DF25	108824
Chariot	887100



Duniform®



DF22/22F

- Petite et peu encombrante
- Semi-automatique
- Outil de découpe disponible

Informations générales

Référence	163141/164795
Poids de la machine	30 kg
Poids de la cassette	1 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2,0 m / Monophasé
Interrupteur	1400 N
Capacité	2 - 4 cycles/min.
Temps de préchauffe	10 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	230 x 280 x 100 mm (>1/4 GN)
Largeur maximum du film	240 mm
Température de scellage	max. 210°C
Technique de scellage	Semi-automatique
Outil de découpe	Oui (164795)

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF22/22F	168744
Chariot	887100
Chariot	161965





DF32/32F

- Scelle des barquettes supérieures à 1/2 GN
- Petite et peu encombrante
- Outil de découpe disponible

Informations générales

Référence	160900/159788
Poids de la machine	environ 40 kg
Poids de la cassette	2 – 3 kg
Puissance électrique	1/N/PE 230 V~, AC 50/60 Hz
Consommation maximale	1,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2 m / Monophasé
Interrupteur	2000 N
Capacité	2 – 4 cycles/min.
Temps de préchauffe	10 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	380 x 280 x 100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	390 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
Outil de découpe	Oui (159788)

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF32/32F	164020
Chariot	887120
Chariot	161965





DF36

- Peu encombrante et robuste
- Outil de découpe
- Cycles de programmation
- Mise sous atmosphère protectrice

Informations générales

Référence	191000
Poids de la machine	environ 100 kg
Poids de la cassette	3- 4 kg
Puissance électrique	1/N/PE 230 V~, AC - 50/60 Hz
Consommation maximale	2,5 kW
Longueur des câbles/Prise	1,5 m / Monophasé
Interrupteur	2000 N
Capacité	2 avec MAP, 2-6 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	360 x 270 x 100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	390 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
MAP - Mise sous atmosphère protectrice	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF36	164020
Pompe à vide 20 m³/h	166472
Chariot	887120
Chariot	161965



Duniform®



DF44

- Mise sous atmosphère protectrice
- Robuste
- Enroulement automatique du film
- Outil de découpe

Informations générales

Référence	160901
Poids de la machine	environ 190 kg
Poids de la cassette	4 – 6 kg
Puissance électrique	3/N/PE 400 V~ , AC- 50/60 Hz
Consommation maximale	4,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	7000 N
Capacité	3 avec MAP, 2 – 6 sans MAP
Temps de préchauffe	20 min.


Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	430 x 315 x 95 mm (> 1/2 GN)
Largeur maximum du film	470 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
MAP - Mise sous atmosphère protectrice	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF44	164020
Compresseur	152556
Pompe à vide haute oxygène 40 m³/h	166473
Pompe à vide haute oxygène 60 m³/h	166474
Filtre à aliments DF44	168631



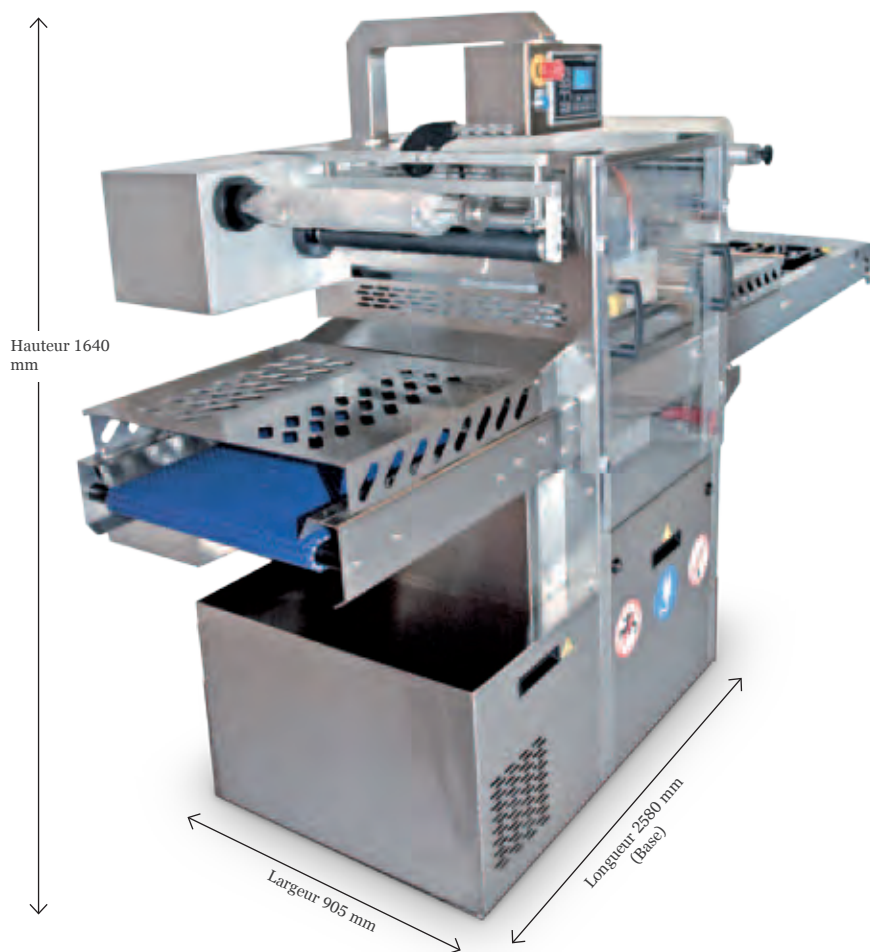

DF46

- Totalement automatique
- Mise sous atmosphère protectrice
- Enroulement du film
- Outil de découpe

Informations générales

Référence	163142
Poids de la machine	environ 550 kg
Poids de la cassette	3 – 5 kg
Puissance électrique	400 V~ , AC– 50/60 Hz
Consommation maximale	6,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	-
Capacité	2 – 4 avec MAP, 5– 8 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	360 x 270 x 100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	446 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Automatique
MAP - Mise sous atmosphère protectrice	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF46	167331
Pompe à vide haute oxygène 40 m³/h	166473
Filtre à aliments DF46	168632
Rails pour barquettes (2 comp.)	164723

